



# FICHE PRODUIT


## minibarSop

Modèle déposé

FABRICANT : S.O.P. Soudure Outillage Protection

DESIGNATION COMMERCIALE : "minibarSop"

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

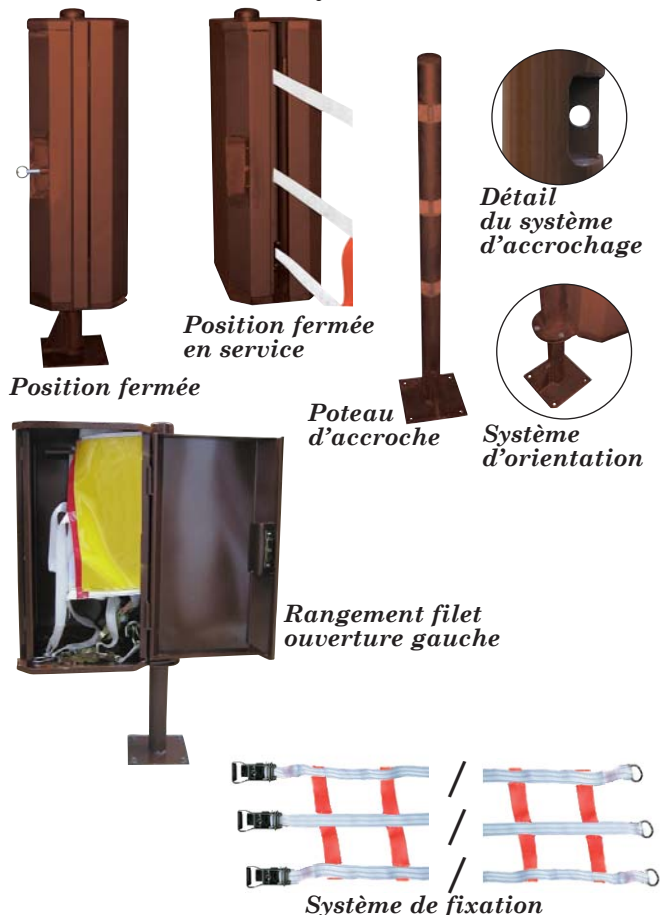

#### Coffret octogonal :

- Matériau : tôle d'acier électrozinguée peinte
- Dimensions : L. 350 x ht. 600 x l. 350
- Système fermeture : serrure carré mâle
- Sens d'ouverture : latéral
- **La porte reste fermée en service**

#### Support avec système d'orientation :

- Matériau : acier électrozingué, peint
- Dimensions : Ø 80mm - H. 1,00 m
- Fixation sol : par platine de 200x200

#### Poteau d'accroche :

- Matériau : acier électrozingué peint
- Dimensions : Ø 60mm - H. 1,00 m
- Fixation sol : par platine de 200x200

#### Poids total de ces 3 éléments :

- 46 kgs.

#### Résistance :

- Mousqueton :** 0,6 t.
- Filet :** 0,7 t.
- Tendeurs :** 1,0 t.
- Coffret et poteau :** 0,6 t.

#### Filet : Il peut avoir une longueur de 12 ml maximum

- 04 06 50 12** FILET "minibarSop" 6ml avec 3 SANGL H RFT 35mm+SANG V RO MINIBARSOP
- 04 06 50 15** FILET "minibarSop" + de 6ml le ml supplémentaire

#### Panneau toile polyester cl. 1 ou cl. 2 :

- 04 06 50 22** PANNEAU RFT JAUNE 1535x465 cl. 1 TOUS TEXTES sans symbole
- 04 06 50 23** PANNEAU RFT JAUNE 1535x420 cl. 2 TOUS TEXTES sans symbole
- 04 06 03 02** PANNEAU B6 0,60x0,60 cl. 1
- 04 06 03 03** PANNEAU K8 1000x465 cl 1 polyester
- 04 06 03 04** PANNEAU B0 0,60x0,60 cl. 1
- 04 06 03 05** PANNEAU B1 0,60x0,60 cl. 1
- 04 06 03 06** PANNEAU K2 1750x250 cl. 1
- 04 06 03 08** PANNEAU KC1 800x650 cl. 1 Tous Textes
- 04 06 03 12** PANNEAU B6 600x600 CL. 2
- 04 06 03 14** PANNEAU B0 600x600 CL. 2
- 04 06 03 15** PANNEAU B1 600x600 CL. 2
- 04 06 03 16** PANNEAU K2 1750x250 cl. 2
- 04 06 03 17** PANNEAU KC1 800x620 cl. 2 Tous Textes



texte non contractuel




B0



B1



B6



KC1



K8



K2

# **C'est ainsi qu'en 2008 notre " minibarSop " a été reconçue pour se rapprocher de son aînée**

Elle se compose de :

- 1 Filet de 535mm de hauteur en sangles de polypropylène de 35mm, de longueur jusqu'à 12ml avec 3 mousquetons d'attaches et 3 tendeurs. Hauteur du sol au bas du filet 448mm, en haut du filet 983mm.
- 1 option : avec des sangles horizontales tissées de ruban rétroréfléchissant gris 2x2mm (comme sur des VHV) et des sangles verticales rouge tous les 500mm cousues sur les sangles horizontales.
- 1 Poteau d'attache de 60mm sans aspérités pour la sécurité avec platine.
- 1 Coffret orientable sur son support avec platine et réversible pour répondre à tous les cas de figures d'implantations.

Toutes les parties métalliques sont traitées et peintes au four.

Pour répondre au Livre I, 8<sup>ème</sup> partie signalisation temporaire, barrage de voie, vous équiperez le filet par des panneaux de signalisation en toile polyester rétroréfléchissants de cl1 ou cl2 :

- KC1 600x800 ou 1500x465 pour l'information
- K2 1750x250
- K8 1500x465
- B0
- B1 600x600 symbole de 450
- B6

Ainsi, nous respecterons la demande du SETRA pour l'emploi de ces barrières sur le domaine public.

## **La Sécurité c'est :**

- les mousquetons fusibles protégeant l'ensemble pour les chocs.
- les panneaux de signalisation de cl1 ou cl2.
- les documents de calculs de résistance des blocs d'ancrage.
- des tendeurs restants inaccessibles dans le coffret.
- un produit durable.


## **Les Résistances :**

- Mousqueton : 0,6t
- Filet : 0,7t
- Tendeurs : 1,0t
- Coffret et poteau : 0,5t


***NB :** Nous rappelons qu'il est vivement déconseillé d'utiliser tous systèmes verticaux non conçus pour attacher l'extrémité de nos filets de fermeture de voies, (comme poteau, mât de signalisation, candélabre, glissière, etc.). Ils sont certifiés suivant des normes correspondantes à leur utilisation. Nous déclinons toutes responsabilités dans la dégradation de ces matériels.*

**Notre métier c'est la sécurité des usagers de la route**

## Sur RN et RD

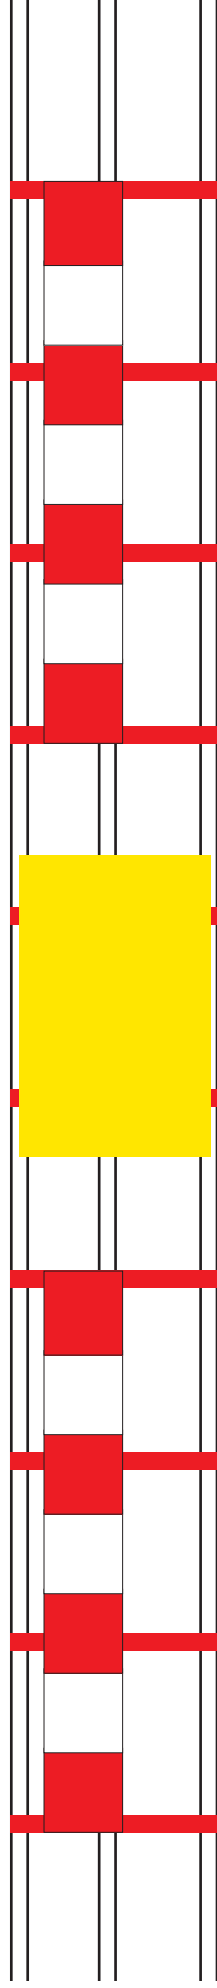

## Zone URBAINE

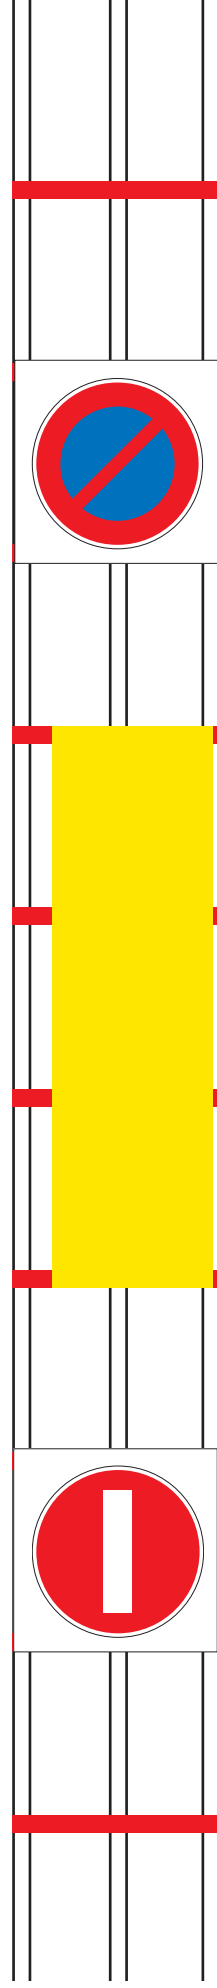

Panneau toile polyester  
cl.1 ou cl.2 positionnement

minibarSop - Filet avec exemples  
de panneaux de signalisation possible

Le 03-02-2008